




# Basalt

Carpet Tile

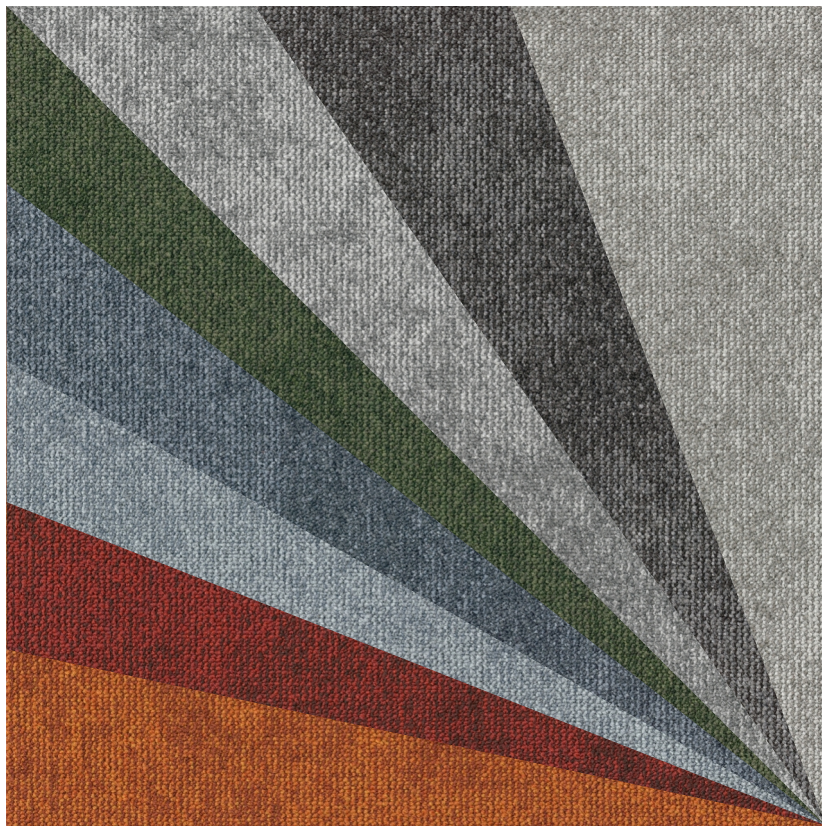





Code 911




Code 545




Code 569



Code 959




Code 975



Code 273



Code 363



Code 685

Size: 50 50 cm (19.68" x 19.68")

Total thickness: 6.2 mm







685

959

545



Code 545



Code 959



Code 685

Size: 50 50 cm (19.68" x 19.68")

Total thickness: 6.2 mm





Code 685

Size: 50 50 cm (19.68" x 19.68")

Total thickness: 6.2 mm

685





Code 363

Size: 50 50 cm (19.68" x 19.68")

Total thickness: 6.2 mm



569

545



Code 569




Code 545

Size: 50 50 cm (19.68" x 19.68")

Total thickness: 6.2 mm







Code 959

Size: 50 50 cm (19.68" x 19.68")

Total thickness: 6.2 mm




Code 911



Code 545




Code 569



Code 959



Code 975



Code 273




Code 363



Code 685

Size: 50 50 cm (19.68" x 19.68")

Total thickness: 6.2 mm

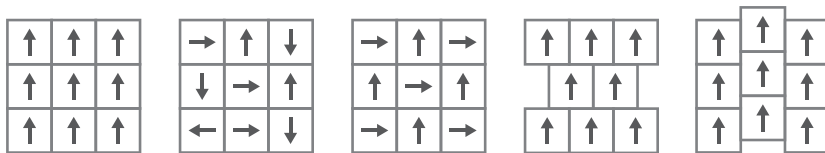



## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4400 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 600 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		+/- 390 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 6,4 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,1 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		+/- 0,125 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		219.300 /m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,066m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 $\alpha_w$ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_s$ 0,02 0,03 0,08 0,16 0,29 0,33
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 28$ dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm (19,68" x 19,68") 5 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodís Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodís Nummer		65EB708B

دفتر مرکزی

📍 تهران، خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان شهید کلاهدوز، برج نگین قلعهک، طبقه اول، واحد ۱۱ | ☎ ۰۲۱ ۲۵۹۹۱۰۰۰

شعبه رویا مشهد

📍 بلوار هفت تیر، برج اداری آرمیتاژ گلشن، طبقه ۲۶، واحد ۲۶۰۱ | ☎ ۰۵۱۳ ۸۳۳ ۷۰ ۷۰

شعبه رویا قم

📍 قم، بلوار پیامبر اعظم، برج عمرانیه، طبقه اول اداری، واحد ۱۱۳ | ☎ ۰۲۵ ۳۷ ۸۴ ۰۶۲۱

